


# RIL M

## Verloopstuk, lang

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Vorm B
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische binnendraad cilindrisch
<b>Constructie</b>	Verloopstuk
<b>Uitvoering</b>	Lang
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

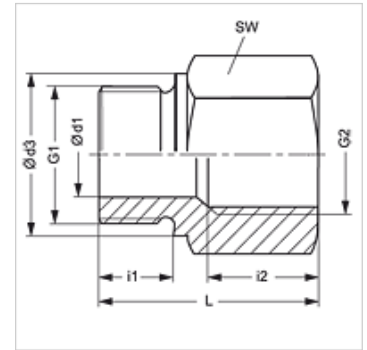

### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

### Artikel

Aanduiding	Werkdruk bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>RIL M 18 22</b>	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = nominale druk PB = max. werkdruk