

UEM AJ VA
Wartelmoer AJ

Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-binnendraad
Constructie	Wartelmoer
Norm	ISO 8434-2
Materiaal	RVS

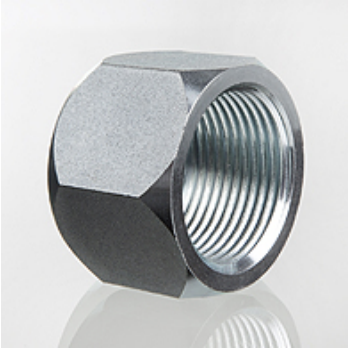



Artikel

Aanduiding	G1	S1	L1 (mm)
UEM AJ 04 VA	7/16" -20 UNF	14	16,0
UEM AJ 05 VA	1/2" -20 UNF	17	17,0
UEM AJ 06 VA	9/16" -18 UNF	19	18,0
UEM AJ 08 VA	3/4" -16 UNF	22	21,0
UEM AJ 10 VA	7/8" -14 UNF	27	25,0
UEM AJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	32	26,0
UEM AJ 16 VA	1,5/16" -12 UN	41	28,0
UEM AJ 20 VA	1,5/8" -12 UN	50	31,0
UEM AJ 24 VA	1,7/8" -12 UN	60	36,0

Productvarianten

UEM AJ	Wartelmoer AJ, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.