


### Eigenschappen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aansluiting 1        | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| Afdichtingsvorm 1    | Vorm E                                  |
| Aansluiting 2        | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| Afdichtingsvorm 2    | 24° binnenconus                         |
| Constructie          | Inschroefverbinding                     |
| Uitvoering           | recht                                   |
| Norm                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1                  |
| Leveromvang          | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| Materiaal            | Staal                                   |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat                       |

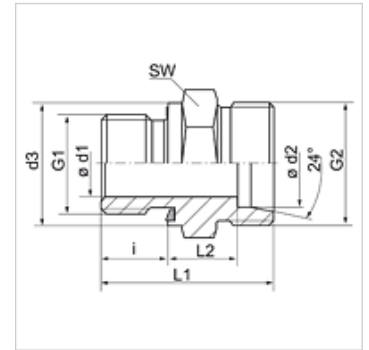

### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

### Artikel

| Aanduiding         | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVM NW 04 HL ED    | L     | PN 315       | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 13,9      | 8      | 23,5    | 8,5     | 14      |
| XVM NW 04 HL 12 ED | L     | PN 315       | 6         | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 16,9      | 12     | 28,0    | 9,0     | 17      |
| XVM NW 06 HL ED    | L     | PN 315       | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 16,9      | 12     | 29,0    | 10,0    | 17      |
| XVM NW 06 HL 14 ED | L     | PN 315       | 8         | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 18,9      | 12     | 29,0    | 10,0    | 19      |
| XVM NW 06 HL 16 ED | L     | PN 315       | 8         | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 21,9      | 12     | 30,5    | 11,5    | 22      |
| XVM NW 06 HL 18 ED | L     | PN 315       | 8         | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 23,9      | 12     | 30,5    | 11,5    | 24      |
| XVM NW 08 HL ED    | L     | PN 315       | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 18,9      | 12     | 30,0    | 11,0    | 19      |
| XVM NW 08 HL 10 ED | L     | PN 315       | 10        | M 10 x 1   | M 16 x 1,5 | -         | -      | -       | -       | -       |
| XVM NW 08 HL 12 ED | L     | PN 315       | 10        | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 16,9      | 12     | 30,0    | 11,0    | 19      |
| XVM NW 08 HL 16 ED | L     | PN 315       | 10        | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21,9      | 12     | 31,5    | 12,5    | 22      |
| XVM NW 08 HL 18 ED | L     | PN 315       | 10        | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 23,9      | 12     | 31,5    | 12,5    | 24      |
| XVM NW 08 HL 22 ED | L     | PN 315       | 10        | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 26,9      | 14     | 35,0    | 14,0    | 27      |
| XVM NW 10 HL ED    | L     | PN 315       | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,9      | 12     | 31,5    | 12,5    | 22      |
| XVM NW 10 HL 14 ED | L     | PN 315       | 12        | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 18,9      | 12     | 31,5    | 12,5    | 22      |
| XVM NW 10 HL 18 ED | L     | PN 315       | 12        | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23,9      | 12     | 32,0    | 13,0    | 24      |
| XVM NW 10 HL 22 ED | L     | PN 315       | 12        | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 26,9      | 14     | 35,0    | 14,0    | 27      |
| XVM NW 13 HL ED    | L     | PN 315       | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23,9      | 12     | 32,5    | 13,5    | 24      |
| XVM NW 13 HL 16 ED | L     | PN 315       | 15        | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 21,9      | 12     | 32,0    | 13,0    | 24      |
| XVM NW 13 HL 22 ED | L     | PN 315       | 15        | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 26,9      | 14     | 35,0    | 14,0    | 27      |
| XVM NW 16 HL ED    | L     | PN 315       | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 26,9      | 14     | 36,0    | 14,5    | 27      |
| XVM NW 16 HL 18 ED | L     | PN 315       | 18        | M 18 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 23,9      | 12     | 33,5    | 14,0    | 27      |
| XVM NW 20 HL ED    | L     | PN 160       | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 31,9      | 16     | 40,0    | 16,5    | 32      |
| XVM NW 20 HL 22 ED | L     | PN 160       | 22        | M 22 x 1,5 | M 30 x 2   | 26,9      | 14     | 38,0    | 16,5    | 32      |
| XVM NW 25 HL ED    | L     | PN 160       | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39,9      | 18     | 43,0    | 17,5    | 41      |
| XVM NW 32 HL ED    | L     | PN 160       | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 49,9      | 20     | 48,0    | 17,5    | 50      |
| XVM NW 40 HL ED    | L     | PN 160       | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 54,9      | 22     | 52,0    | 19,0    | 55      |
| XVM NW 03 HS ED    | S     | PN 630       | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 16,9      | 12     | 32,0    | 13,0    | 17      |
| XVM NW 04 HS ED    | S     | PN 630       | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 18,9      | 12     | 34,0    | 15,0    | 19      |
| XVM NW 06 HS ED    | S     | PN 630       | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,9      | 12     | 34,5    | 15,0    | 22      |
| XVM NW 08 HS ED    | S     | PN 630       | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23,9      | 12     | 36,5    | 17,0    | 24      |
| XVM NW 08 HS 22 ED | S     | PN 400       | 12        | M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 26,9      | 14     | 39,0    | 17,5    | 27      |
| XVM NW 10 HS ED    | S     | PN 630       | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25,9      | 14     | 41,0    | 19,0    | 27      |
| XVM NW 13 HS 18 ED | S     | PN 400       | 16        | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 23,9      | 12     | 38,5    | 18,0    | 27      |
| XVM NW 13 HS ED    | S     | PN 400       | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 26,9      | 14     | 41,0    | 18,5    | 27      |
| XVM NW 16 HS ED    | S     | PN 400       | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 31,9      | 16     | 47,0    | 20,5    | 32      |
| XVM NW 20 HS ED    | S     | PN 400       | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39,9      | 18     | 53,0    | 23,0    | 41      |
| XVM NW 25 HS ED    | S     | PN 400       | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 49,9      | 20     | 57,0    | 23,5    | 50      |
| XVM NW 32 HS ED    | S     | PN 315       | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 54,9      | 22     | 64,0    | 26,0    | 55      |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis



## Productvarianten

XVM ED VA    Inschroefverbinding, RVS

VM ED        Inschroefverbinding, Staal

## Reserveonderdelen

WD            Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen