
DRV 1700

Smoorterugslagventiel DVR 1700

Eigenschappen

Leveromvang	Met contramoer
Middelen	Minerale olie
Werkdruk	max. 210 bar



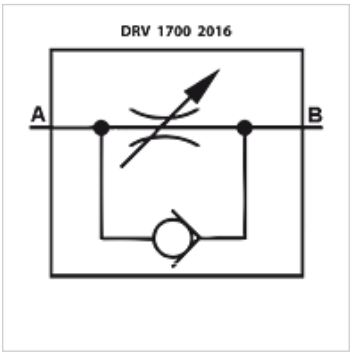

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Gewicht (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.