


# VKS ST 250

Vierkantflens, Cetop, voorlaskraag

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Vierkantflens Cetop
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Norm</b>	CETOP RP 63H ISO 6164
<b>Materiaal</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Oppervlakbescherming</b>	Zwart geolied

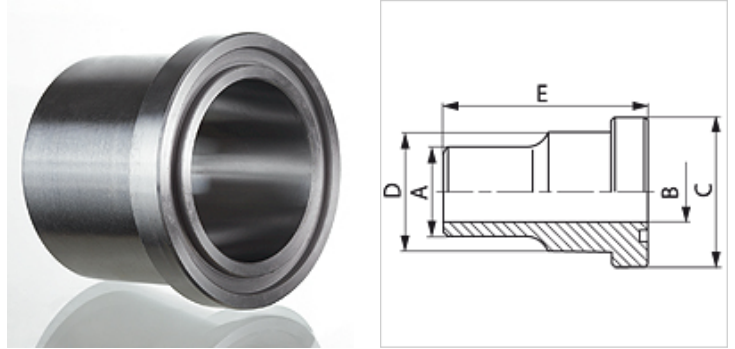

## Artikel

Aanduiding	Druk PB (bar)	Maat	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
<b>VKS 114 ST 250</b>	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
<b>VKS 2 ST 250</b>	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar