
VKS ST 400

Vierkantflens, Cetop, voorlaskraag

Eigenschappen

Constructie	Vierkantflens Cetop
Uitvoering	recht
Norm	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiaal	S355J2G3 (ST52.3)
Oppervlakbescherming	Zwart geolied



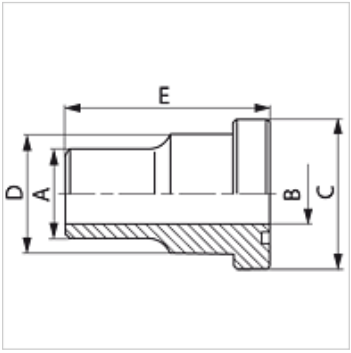

Artikel

Aanduiding	Druk PB (bar)	Maat	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.