

# WA

Pompaansluiting (2-gaats), bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen


**Constructie** Pompaansluiting (2-gaats)

**Uitvoering** Bochtstuk 90°

**Bevestiging** Met metrische boutenset

**Leveromvang** Met metrische boutenset en O-ring

**Materiaal** aluminium

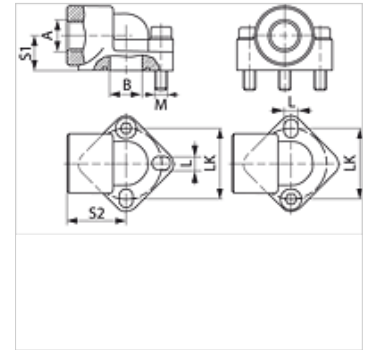

## Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

## Artikel

Aanduiding	Druk PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Bouten	OR
<b>WA 3.5 114</b>	120	62,0	G 1,1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = nominale druk PB = max. werkdruk