


Eigenschappen

Aansluiting 1	Buissok niet voorgemonteerd
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Koppeling richting instelbaar
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Buissok zonder wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

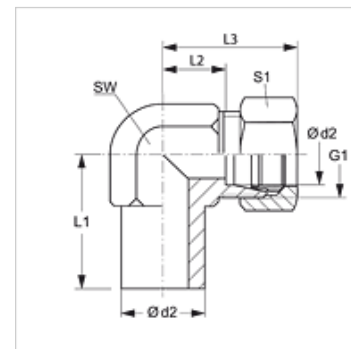

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEW NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEW NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEW NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEW NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEW NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEW NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEW NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEW NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEW NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEW NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEW NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17
NEW NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEW NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEW NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEW NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEW NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEW NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEW NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEW NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEW NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

NEW VA	Koppeling, bocht 90°, RVS
XNEW	Koppeling, bocht 90°, Staal

Extra elementen

VOM	Voormontagesok
-----	----------------