


G HB HJOF

Verbindingsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Aansluiting 2	ORFS-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	vlakdichtend met O-ring
Constructie	Verbindings-sok
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

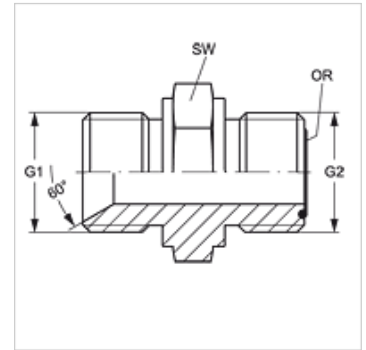

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	OR
G HB 16 HJOF 12	G 1" -11	1,3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78

SW = sleutelmaat