

# PHD 100
Persfitting voor gevlochten slang

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Fittingtype** | Schilfitting |
| **geschikt voor** | 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100)<br>1SC (KP 100 KP)<br>2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S) |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |

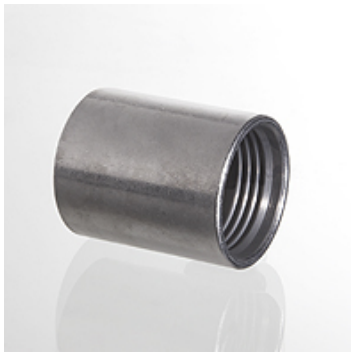

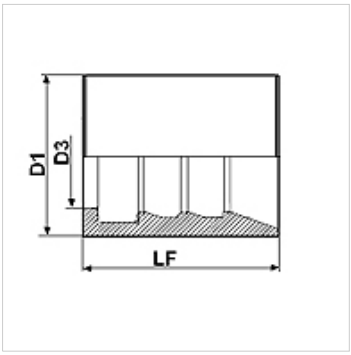


## Aanwijzing

De configuratie van de fitting is afhankelijk van het slangtype.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHD 104** | 5 | 3 | 3/16" | 17 | 8,5 | 26,0 |
| **PHD 106** | 6 | 4 | 1/4" | 20 | 10,9 | 31,0 |
| **PHD 108** | 8 | 5 | 5/16" | 21 | 12,8 | 31,0 |
| **PHD 110** | 10 | 6 | 3/8" | 24 | 14,0 | 31,0 |
| **PHD 113** | 12 | 8 | 1/2" | 28 | 18,3 | 35,0 |
| **PHD 116** | 16 | 10 | 5/8" | 31 | 21,6 | 36,0 |
| **PHD 120** | 19 | 12 | 3/4" | 35 | 24,8 | 42,5 |
| **PHD 125** | 25 | 16 | 1" | 42 | 30,5 | 50,5 |
| **PHD 132** | 31 | 20 | 1.1/4" | 52 | 37,7 | 59,0 |
| **PHD 140** | 38 | 24 | 1.1/2" | 58 | 44,2 | 63,0 |
| **PHD 150** | 51 | 32 | 2" | 71 | 57,2 | 70,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*