


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voertuigbouw
Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Restdruk:	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
Eigenschappen	DN 19 + 25 met handwiel
Temperatuur minerale olie min.	-40 °C
Temperatuur minerale olie max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

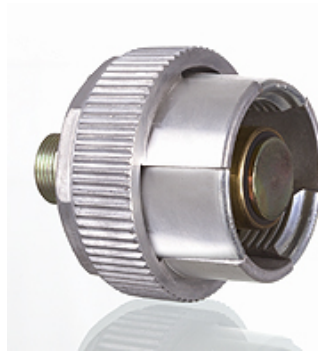

Beschrijving

Afbreekkoppelingen ontkoppelen automatisch bij te hoge trekbelasting en voorkomen daardoor dat de slangleidingen breken.

Extra informatie

Vlaktichtende stoters zorgen bij het koppelen voor minimaal olieverlies en binnendringen van lucht.

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	Maat	Koppelingsschroefdraad	Werkdruk (bar)	BD* ongek. (bar)	SF gek.*
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0

DN = nominale diameter, nominale wijde – BD ungek. = werkdruk ongekoppeld – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

AKL ZUB DOSE Stofbeschermdoos

Reserveonderdelen

AKL ZUB BLINDSTUTZEN Blind aansluitstuk voor afbreekkoppeling