

# SKF ZUB 11 RO


Steuring voor SKF...RO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

geschikt voor Vaste helft schroefkoppeling SKF...RO

Materiaal PVC

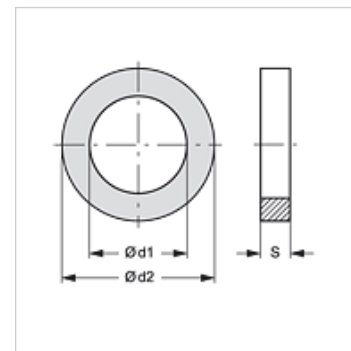

## Artikel

Aanduiding	DN*	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SKF ZUB 11 RO 04	12	26,0	32,0	1,5
SKF ZUB 11 RO 05	19	28,0	34,0	1,5
SKF ZUB 11 RO 06	25	38,0	44,0	1,5
SKF ZUB 11 RO 07	31	46,5	56,0	2,0
SKF ZUB 11 RO 08	38	57,5	63,7	1,5
SKF ZUB 11 RO 09	51	74,5	83,5	2,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte

## is reserveonderdeel bij volgende producten

SKF IR RO Vaste helft schroefkoppeling