
PA 500 HJ VA

Persarmatuur, AGJ

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	74° buitenconus
Afkorting	AGJ
Norm	ISO 8434-2
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	RVS



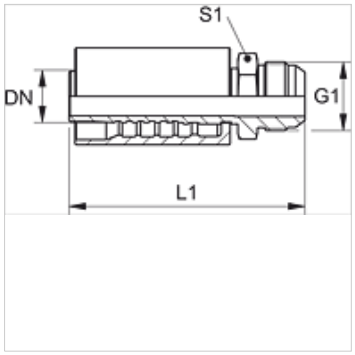

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	65

Productvarianten

PA 500 HJ A	Persarmatuur, AGJ, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.