

# PA 500 HJ VA

Persarmatuur, AGJ

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 500 slangen

**Aansluiting 1** UN/UNF-buitendraad

**Afdichtingsvorm 1** 74° buitenconus


**Afkorting** AGJ

**Norm** ISO 8434-2

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** RVS

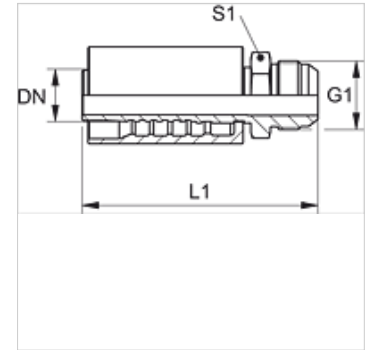

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	65

## Productvarianten

PA 500 HJ A Persarmatuur, AGJ, Staal