


PA 500 HN VA

Persarmatuur, AGN

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	Draadafdichtend, extra 60° binnenconus.
Afkorting	AGN
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	RVS

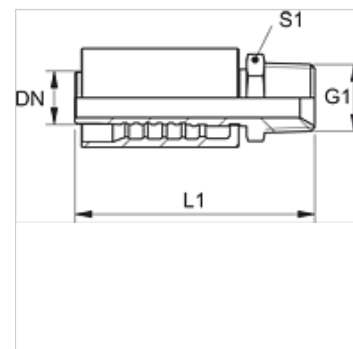

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	S1
PA 520 HN VA	19	12	3/4"	30
PA 520 HN 25 VA	19	12	3/4"	36
PA 525 HN VA	25	16	1"	36
PA 532 HN VA	31	20	1.1/4"	46
PA 540 HN VA	38	24	1.1/2"	50
PA 550 HN VA	51	32	2"	65

Productvarianten

PA 500 HN A Persarmatuur, AGN, Staal