


# ND AB 90

Insteeknippel, DKR W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus
Afkorting	DKR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

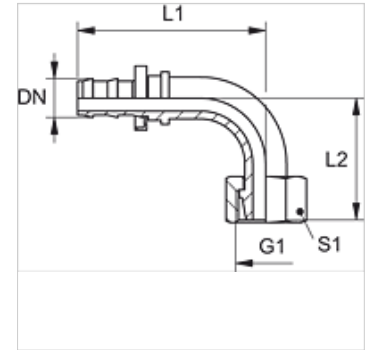

## Aanwijzing

Onbeschadigde nippels kunnen hergebruikt worden.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	42,0	29,0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	49,0	33,0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	60,0	39,0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	74,0	43,0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	53,0	32

## Toebehoren

ND ASR GE, RO, BL Aanslagring voor insteeknippel