


ND BD

Insteeknippel, RGN

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Aansluiting 1 | Ringoog voor metrische holle schroef |
| Afdichtingsvorm 1 | Afdichting door koperen ring |
| Aansluiting 2 + 3 | Slangaansluiting |
| Constructie | Dubbele slang aansluiting |
| Afkorting | RGN |
| Norm | DIN 7642 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

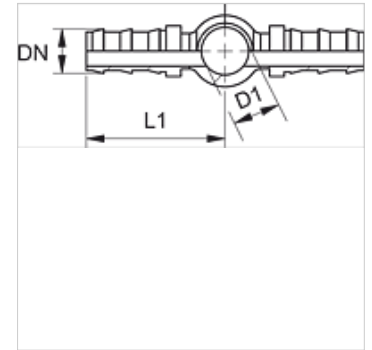

Aanwijzing

Onbeschadigde nippels kunnen hergebruikt worden.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | D1 (mm) | voor banjobout | L1 (mm) |
|-------------|----|------|------|------------|----------------|------------|
| ND 06 BD 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 42,0 |
| ND 06 BD | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 45,0 |
| ND 10 BD 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 49,0 |

Toebehoren

ND ASR GE, RO, BL Aanslagring voor insteeknippel