

PA 500 AOB A

Persarmatuur, DKOR

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 BSP-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 60° buitenconus met O-ring

Afkorting DKOR


Norm ISO 8434-6
BS 5200

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

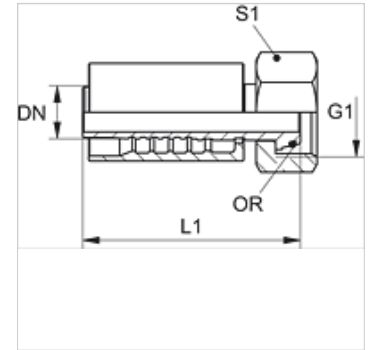

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB A	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48,1 x 1,6

Productvarianten

PA 500 AOB VA Persarmatuur, DKOR, RVS