
PA 500 AOL A

Persarmatuur, DKOL

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 500 slangen
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOL
Norm	ISO 8434-1
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



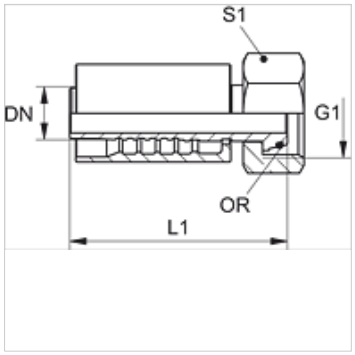

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 540 AOL A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	133,5	60	38,0 x 2,5
PA 532 AOL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	122,5	50	32,0 x 2,5

Productvarianten

PA 500 AOL VA	Persarmatuur, DKOL, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.