

PA 500 HJ A

Persarmatuur, AGJ

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 UN/UNF-buitendraad

Afdichtingsvorm 1 74° buitenconus

Afkorting AGJ


Norm ISO 8434-2

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

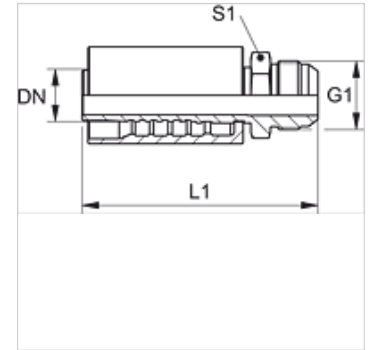

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1,1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	169,5	65

Productvarianten

PA 500 HJ VA Persarmatuur, AGJ, RVS