

PA 600 HJ VA

Persarmatuur, AGJ

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 600 slangen

Aansluiting 1 UN/UNF-buitendraad

Afdichtingsvorm 1 74° buitenconus


Afkorting AGJ

Norm ISO 8434-2

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal RVS

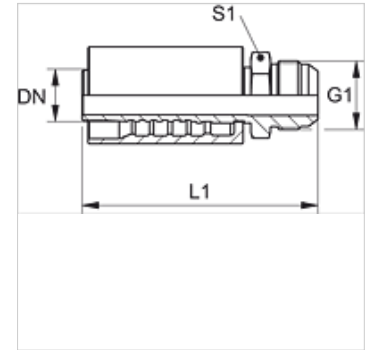

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	S1
PA 650 HJ VA	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	65

Productvarianten

PA 600 HJ Persarmatuur, AGJ, Staal