


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 600 slangen
Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	Draadafdichtend, extra 60° binnenconus.
Afkorting	AGN
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

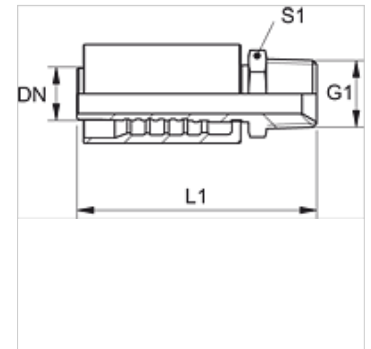

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Productvarianten

PA 600 HN VA	Persarmatuur, AGN, RVS
--------------	------------------------