


PA 600 SF

Persarmatuur, SFL

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 600 slangen
Aansluiting 1	SAE-flensaansluiting 3000 PSI
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met SF-O-ring
Afkorting	SFL
Norm	SAE J518 ISO 6162-1
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

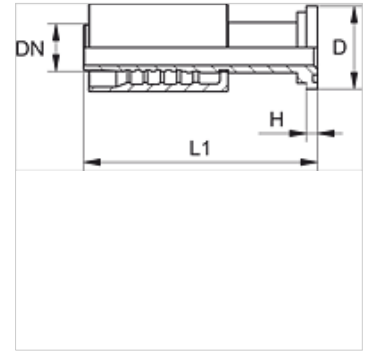

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Productvarianten

PA 600 SF VA	Persarmatuur, SFL, RVS
---------------------	------------------------