

PA 700 AOL VA

Persarmatuur, DKOL

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 700 slangen

Aansluiting 1 Metrische moerdraad

Afdichtingsvorm 1 24° buitenconus met O-ring


Afkorting DKOL

Norm ISO 8434-1

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal RVS

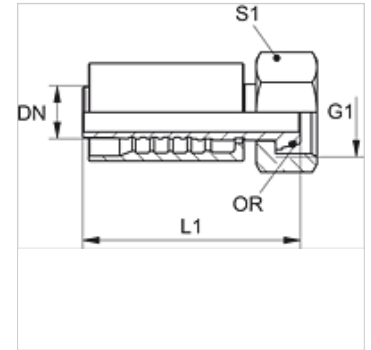

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	S1	OR
PA 725 AOL VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	41	26,0 x 2,0
PA 732 AOL VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50	32,0 x 2,5
PA 740 AOL VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	60	38,0 x 2,5

Productvarianten

PA 700 AOL Persarmatuur, DKOL, Staal