

# PA 700 SF6 135

Persarmatuur, SFS W135°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 700 slangen

**Aansluiting 1** SAE-flensaansluiting 6000 PSI

**Afdichtingsvorm 1** vlakdichtend met SF-O-ring

**Afkorting** SFS


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-2

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

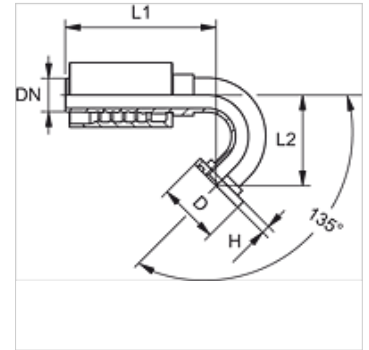

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	Werkdruk (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 135	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	170,0	100,0