


# PAY 300 SF 90

Persarmatuur, SFL W90°

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	SAE-flensaansluiting 3000 PSI
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend met SF-O-ring
<b>Afkorting</b>	SFL
<b>Norm</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

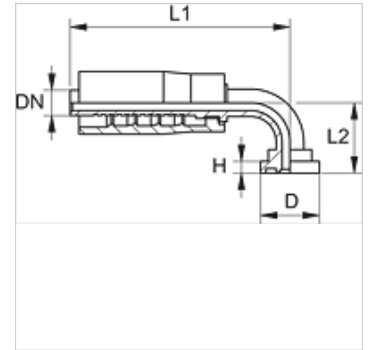

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PAY 316 SF 20 90</b>	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	98,5	54,0
<b>PAY 325 SF 90</b>	25	16	1"	1"	44,4	8,0	116,0	69,0
<b>PAY 332 SF 90</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	165,0	82,0