
PN AFL 45 VA

Persnippel, DKL W45°

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	24°/60° Universal sealing head
Afkorting	DKL
Serie	Licht
Materiaal	RVS



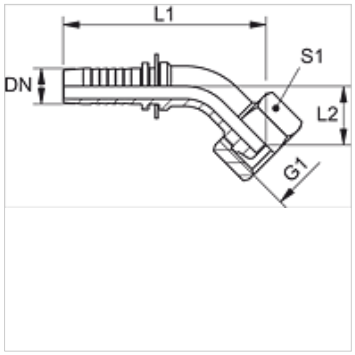

Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	66,8	14,0	14
PN 06 AFL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	64,8	14,5	17
PN 08 AFL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	70,8	17,0	19
PN 10 AFL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	73,3	18,5	22
PN 13 AFL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	84,8	19,0	27
PN 16 AFL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	93,0	23,0	32
PN 20 AFL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	107,0	25,0	36
PN 25 AFL 45 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	132,5	32,0	41
PN 32 AFL 45 VA	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	162,0	36,5	50
PN 40 AFL 45 VA	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	173,0	43,5	60

Productvarianten

PN AFL 45	Persnippel, DKL W45°, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.