
PN SFK
Persnippel, SFK

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	SAE-flensaansluiting voor Komatsu
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met SF-O-ring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



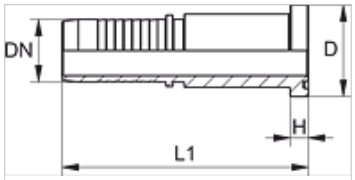

Aanwijzing
Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 16 SFK	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,2	90,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.