
SF O-RING PU

O-ring voor SAE-flensaansluiting

Eigenschappen

Norm	SAE J518
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Polyurethaan 93 Shore A



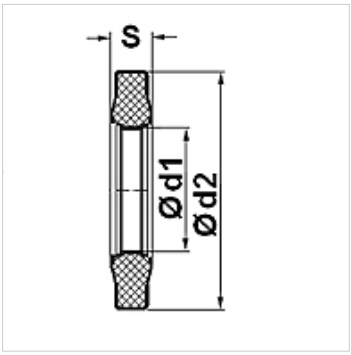

Beschrijving

Verhoogde afdichtwerking door bijkomende afdichtingskanten.

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SF ORING 13 PU	12	8	1/2"	18,40	25,40	3,45
SF ORING 20 PU	19	12	3/4"	24,80	31,80	3,45
SF ORING 25 PU	25	16	1"	32,70	39,70	3,45
SF ORING 32 PU	31	20	1.1/4"	37,50	44,50	3,45
SF ORING 40 PU	38	24	1.1/2"	46,80	53,80	3,45
SF ORING 50 PU	51	32	2"	56,40	63,40	3,45

Productvarianten

SF O-RING V

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.