


# TRN AB

Schroefnippel, DKR

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus
Afkorting	DKR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

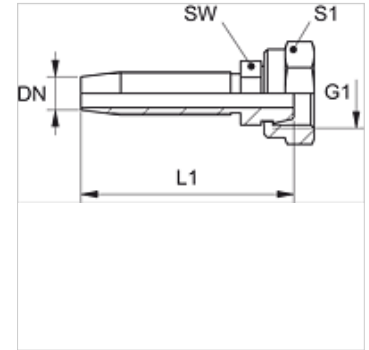

## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRN 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	42,5	12	17
TRN 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,5	12	17
TRN 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	68,5	17	22