
# TRP HN

Persarmatuur, AGN

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | NPT-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | Draadafdichtend, extra 60° binnenconus. |
| **Afkorting** | AGN |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



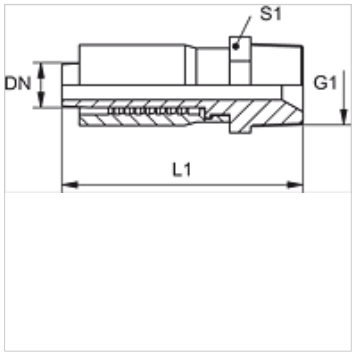


## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 06 HN** | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT | 58,0 | 17 |
| **TRP 10 HN** | 10 | 6 | 3/8" | 3/8" -18 NPT | 67,0 | 22 |
| **TRP 13 HN** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" -14 NPT | 76,0 | 24 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*