

K AB VA

Connector, kruis-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen


Aansluiting 1 - 4 BSP-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 - 4 60° buitenconus

Constructie Connectors

Uitvoering K-vorm

Materiaal RVS

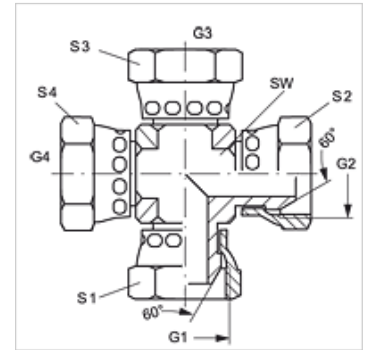

Artikel

| Aanduiding | G1 - G4 | SW (mm) | S1 - S4 (mm) |
|------------|------------|------------|-----------------|
| K AB 02 VA | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| K AB 04 VA | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| K AB 06 VA | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| K AB 08 VA | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| K AB 12 VA | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| K AB 16 VA | G 1" -11 | 33 | 41 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

K AB Connector, kruis-vorm, Staal