


K IN

Connector, kruis-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 4	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1 - 4	draaddichtend
Constructie	Opschroef-sok
Uitvoering	K-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

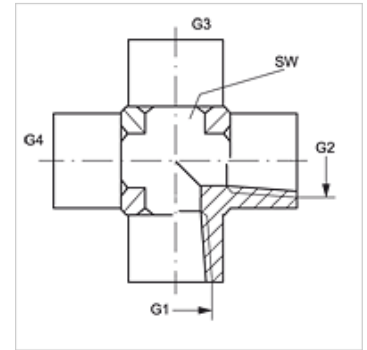

Artikel

Aanduiding	G1 - G4	SW (mm)
K IN 02	1/8" -27 NPT	14
K IN 04	1/4" -18 NPT	19
K IN 06	3/8" -18 NPT	22
K IN 08	1/2" -14 NPT	29
K IN 12	3/4" -14 NPT	35
K IN 16	1" -11,5 NPT	41
K IN 20	1,1/4" -11,5 NPT	51
K IN 24	1,1/2" -11,5 NPT	60

SW = sleutelmaat