

T HB
Verbindingssok, T-vorm

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	60° binnenconus
Constructie	Verbindings-sok
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

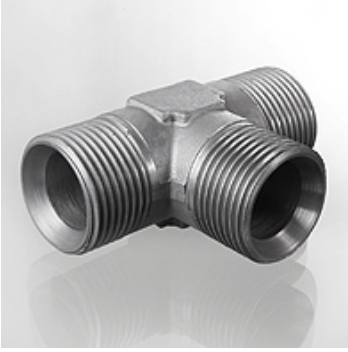



Artikel

Aanduiding	G1 - G3	SW (mm)
T HB 02	G 1/8" -28	11
T HB 04	G 1/4" -19	14
T HB 06	G 3/8" -19	19
T HB 08	G 1/2" -14	22
T HB 10	G 5/8" -14	22
T HB 12	G 3/4" -14	27
T HB 16	G 1" -11	33
T HB 20	G 1,1/4" -11	41
T HB 24	G 1,1/2" -11	48
T HB 32	G 2" -11	64

SW = sleutelmaat

Productvarianten

T HB VA	Verbindingssok, T-vorm, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.