

# T HB

Verbindingsok, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1 - 3** BSP-buitendraad cilindrisch


**Afdichtingsvorm 1 - 3** 60° binnenconus

**Constructie** Verbindings-sok

**Uitvoering** T-vorm

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

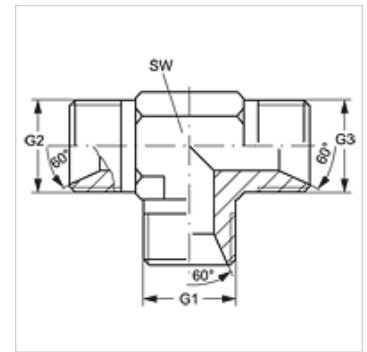

## Artikel

Aanduiding	G1 - G3	SW (mm)
T HB 02	G 1/8" -28	11
T HB 04	G 1/4" -19	14
T HB 06	G 3/8" -19	19
T HB 08	G 1/2" -14	22
T HB 10	G 5/8" -14	22
T HB 12	G 3/4" -14	27
T HB 16	G 1" -11	33
T HB 20	G 1,1/4" -11	41
T HB 24	G 1,1/2" -11	48
T HB 32	G 2" -11	64

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

T HB VA Verbindingsok, T-vorm, RVS