


# T IN HJ VA

Opschroefsok, T-vorm

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	74° buitenconus
<b>Constructie</b>	Opschroef-sok
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Materiaal</b>	RVS

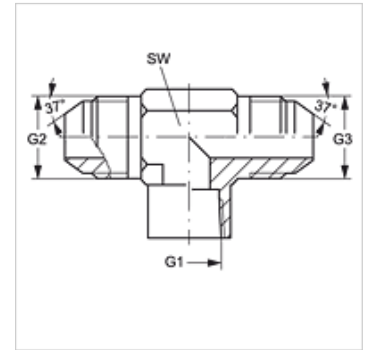

## Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)
<b>T IN 02 HJ 04 VA</b>	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
<b>T IN 04 HJ VA</b>	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
<b>T IN 04 HJ 06 VA</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
<b>T IN 06 HJ 08 VA</b>	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

<b>T IN HJ</b>	Opschroefsok, T-vorm, Staal
----------------	-----------------------------