
T IN HJ VA

Opschroefsok, T-vorm

Eigenschappen

Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2 + 3	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2 + 3	74° buitenconus
Constructie	Opschroef-sok
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	RVS



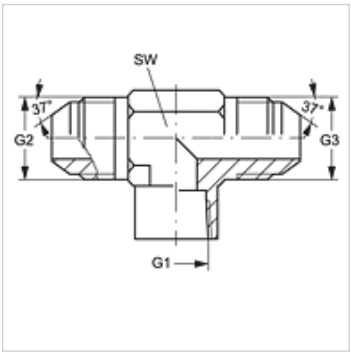

Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
T IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22

SW = sleutelmaat

Productvarianten

T IN HJ	Opschroefsok, T-vorm, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.