

HFM MKR ED VA

Meetaansluiting, serie M16 x 2

Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 Vorm E

Aansluiting 2 Meetaansluiting M 16 x 2


Constructie Inschroefsok met meetaansluiting

Leveromvang Met sluitdop

Temperatuur min. -20 °C

Temperatuur max. 100 °C

Materiaal RVS

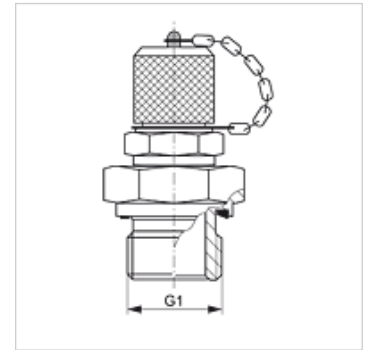

Artikel

| Aanduiding | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|-------------------|------------|-------------------------|
| HFM MKR 1/8 ED VA | G 1/8" -28 | 630 |
| HFM MKR 1/4 ED VA | G 1/4" -19 | 630 |
| HFM MKR 3/8 ED VA | G 3/8" -19 | 630 |
| HFM MKR 1/2 ED VA | G 1/2" -14 | 630 |

Productvarianten

HFM MKR ED Meetaansluiting, serie M16 x 2, Staal