

# HFM MMD VA

Meetaansluiting, serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1** BSP-binnendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 1** O-ring afdichtend

**Aansluiting 2** Metrische moerdraad M 16 x 2


**Constructie** Meetaansluitingen

**Leveromvang** Met O-ring

**Temperatuur min.** -20 °C

**Temperatuur max.** 100 °C

**Materiaal** RVS

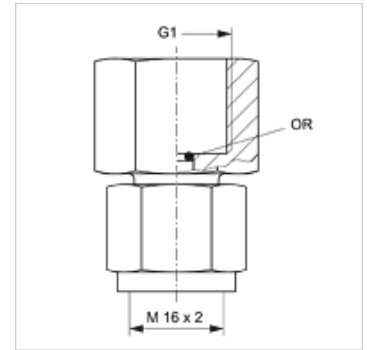

## Artikel

| Aanduiding     | G1         | Max. bedrijfsdruk<br>(bar) | OR        |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|
| HFM MMD 1/4 VA | G 1/4" -19 | 630                        | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMD 1/2 VA | G 1/2" -14 | 630                        | 9,0 x 1,8 |

## Productvarianten

**HFM MMD** Meetaansluiting, serie M16 x 2, Staal