


JG 05 N

Inschroefsok

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoepassingen
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Zonder schroefdraadafdichting
Aansluiting 2	Buissokken
Uitvoering	recht
Constructie	Inschroefsok
Middelen	Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N ₂ /CO ₂
Materiaal	Messing

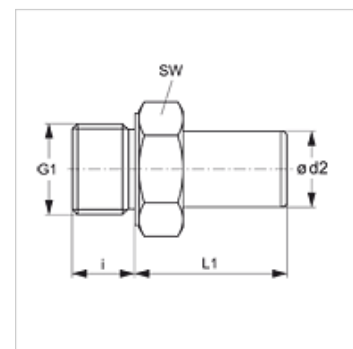

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36