


# JG 23

Connector, Y-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoepassingen
<b>Aansluiting 1 - 3</b>	Steekmof
<b>Uitvoering</b>	Y-vorm
<b>Constructie</b>	Connector
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Middelen</b>	Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiaal</b>	Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril

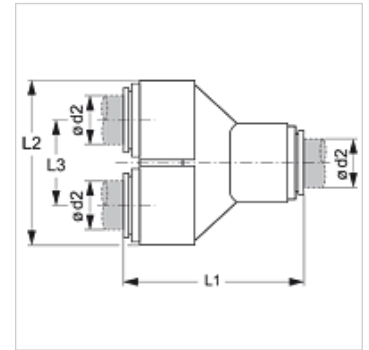

## Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
<b>JG 23 04 E</b>	4	37,0	28,5	15,0
<b>JG 23 06 E</b>	6	35,5	26,8	12,9
<b>JG 23 08 E</b>	8	39,8	35,1	17,8
<b>JG 23 12 E</b>	12	55,5	44,2	21,9

## Toebehoren

<b>JG 19 E</b>	Beschermcap voor connector
<b>JG 18 S</b>	Borgring voor connector
<b>JG 08</b>	Sluitstop