
SNK 45 KA M

Kegelsmeernippel, zeskant, hoek 45°

Eigenschappen

Aansluiting 1	metrische buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	Smeernippel
Constructie	Kegelsmeernippels
Constructie-toevoeging	Kantig design
Uitvoering	Bochtstuk 45°
Norm	DIN 71412
Extra kenmerk	Smeernippel, kopdiameter 6,5 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



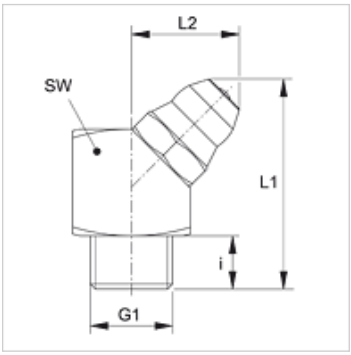

Artikel

Aanduiding	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KA M06-1.0	M 6 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
SNK 45 KA M08-1.0	M 8 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
SNK 45 KA M10-1.0	M 10 x 1 K	5,5	20,5	11,0	11

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.