
SNK 45 KU R

Kegelsmeernippel, kogel, hoek 45°

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSPT-buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	Smeernippel
Constructie	Kegelsmeernippels
Constructie-toevoeging	Kogeldesign
Uitvoering	Bochtstuk 45°
Norm	DIN 71412
Extra kenmerk	Smeernippel, kopdiameter 6,5 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



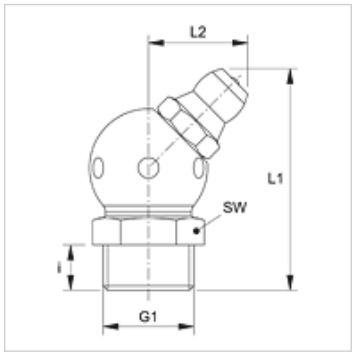

Artikel

Aanduiding	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KU R1/8	R 1/8" K	5,5	25,0	11,5	11
SNK 45 KU R1/4	R 1/4" K	6,5	22,5	12,0	14

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.