


SNK 90 KA R

Kegelsmeernippel, zeskant, hoek 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSPT-buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	Smeernippel
Constructie	Kegelsmeernippels
Constructie-toevoeging	Kantig design
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm	DIN 71412
Extra kenmerk	Smeernippel, kopdiameter 6,5 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

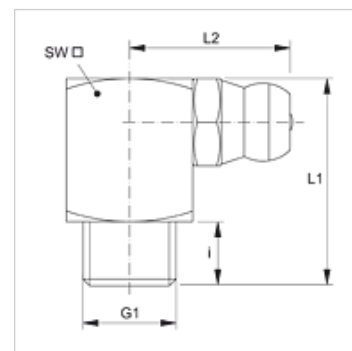

Artikel

Aanduiding	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 90 KA R1/8	R 1/8" K	5,5	19	15	11