

TR W VB

Connector voor Tecalan-buis

HANSA FLEX


Eigenschappen

Uitvoering Bochtstuk 90°

Constructie Connector

Materiaal Messing

Oppervlakbescherming Vernikkeld

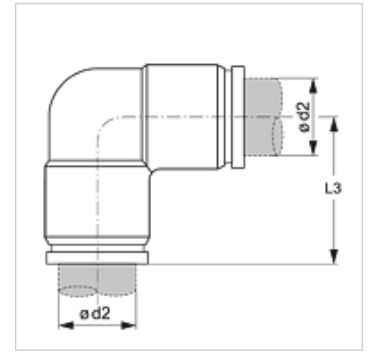

Artikel

| Aanduiding | $\varnothing d2$ (mm) | L3 (mm) |
|------------|--------------------------|------------|
| TR 04 W VB | 4 | 18,2 |
| TR 05 W VB | 5 | 19,2 |
| TR 06 W VB | 6 | 19,7 |
| TR 08 W VB | 8 | 23,2 |
| TR 10 W VB | 10 | 27,5 |
| TR 12 W VB | 12 | 25,5 |
| TR 14 W VB | 14 | 29,1 |