
TR W VB

Connector voor Tecalan-buis

Eigenschappen

Uitvoering	Bochtstuk 90°
Constructie	Connector
Materiaal	Messing
Oppervlakbescherming	Vernikkeld



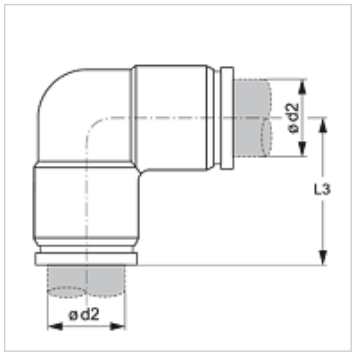

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 04 W VB	4	18,2
TR 05 W VB	5	19,2
TR 06 W VB	6	19,7
TR 08 W VB	8	23,2
TR 10 W VB	10	27,5
TR 12 W VB	12	25,5
TR 14 W VB	14	29,1

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.