


# BKR ND

## 2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering



### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 + 2</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuurgebied</b>	Lucht: - 20 °C tot + 150 °C Water: 0 °C tot + 150 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE
<b>Oppervlakbescherming</b>	Vernikkeld

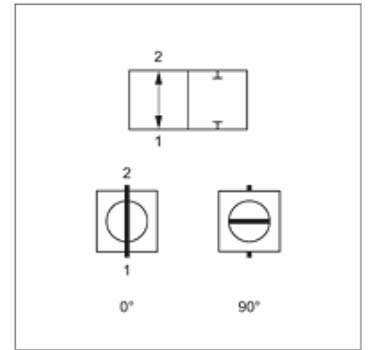

### Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

### Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2,1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk

### Reserveonderdelen

**ND GRIFF** Greep voor ND-kogelkraan