
# SRS 0 SPW V4

Aangelaste en aangeschroefde hoekplaat

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Constructie** | voor enkele buisklemmen |
| **Serie** | Licht |
| **Norm** | DIN 3015-1 |
| **Materiaal** | RVS 1.4571 |



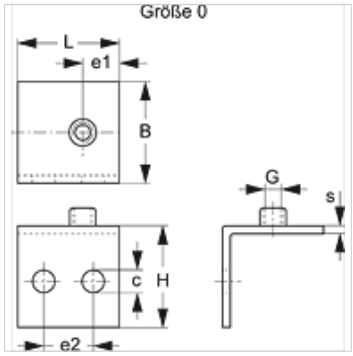


## Artikel

| Aanduiding | Maat klem | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | H (mm) | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SPW 1 V4** | 0 | 30 | 6,6 | 10,5 | 14 | M 6 | 30 | 30 | 3 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SRS 0 SPW** | Aangelaste en aangeschroefde hoekplaat, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*