


# SRS 1-6 D SP

Dubbele lasplaat, enkele buisklem

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	voor enkele buisklemmen
<b>Serie</b>	Licht
<b>Norm</b>	DIN 3015-1
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Gefosfateerd

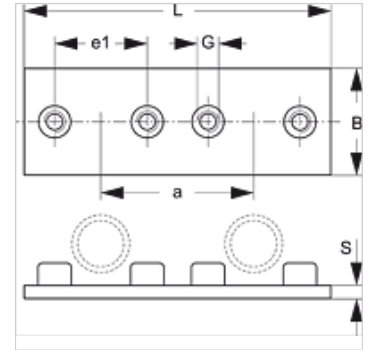

## Artikel

Aanduiding	Maat klem	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS D SP 1 A</b>	1	35	30	20	M 6	69	3
<b>SRS D SP 2</b>	2	43	30	26	M 6	86	3
<b>SRS D SP 3</b>	3	52	30	33	M 6	104	3
<b>SRS D SP 4</b>	4	60	30	40	M 6	117	3
<b>SRS D SP 5</b>	5	75	30	52	M 6	145	3
<b>SRS D SP 6</b>	6	90	30	66	M 6	176	3

## Productvarianten

**SRS 1-6 D SP VZ** Dubbele afdekplaat, enkele buisklem, Galvanisch gecoat

## is extra element bij volgende producten

**A 1-6** Samenstelling van groep A 1-6