

SRS SIP V4

Borgplaat voor enkele buisklem

HANSA FLEX


Eigenschappen

Constructie voor enkele buisklemmen

Serie Zwaar

Norm DIN 3015-2

Materiaal RVS 1.4571

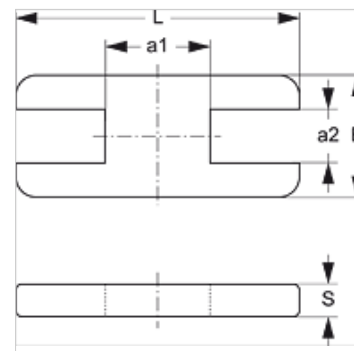

Artikel

| Aanduiding | a1 (mm) | a2 (mm) | B (mm) | L (mm) | S (mm) |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| SRS SIP 30 V4 | 14,0 | 15,5 | 30 | 55 | 8 |
| SRS SIP 40 V4 | 26,0 | 15,5 | 30 | 70 | 8 |
| SRS SIP 50 V4 | 41,0 | 15,5 | 30 | 85 | 8 |
| SRS SIP 60 V4 | 69,0 | 17,5 | 45 | 115 | 10 |

Productvarianten

SRS SIP Borgplaat voor enkele buisklem, Staal